


ÆSTETICA kombi lede og markeringslys u/selvtest



L	B	H
336	135	47

Armatoren er en driftsikker rimlig variant i STD utgave.
Uteladetest må foretas manuelt.

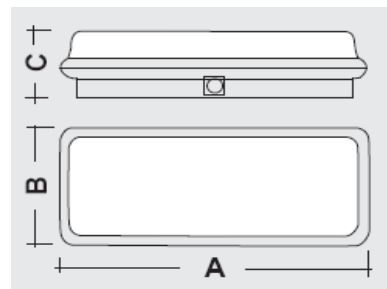

Leseavstand	25 meter
Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP65
Produsert ihht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Bestilles uteom: Skiltpakke

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
ÆSTETICA 544 8 SA 3N	12506	3 timer	NiCd 4,8 volt / 1,7 Ah	8 watt lysrør	350 lm
Skiltpakke	662325700				