



## 626 kombi lede og markeringslys IP 65 m/autotest

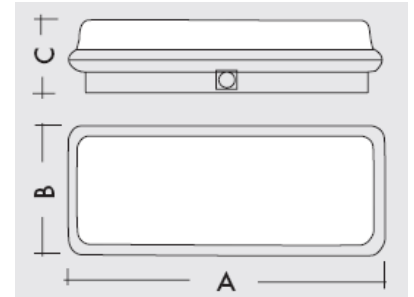

L	B	H
400	170	89

Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene vises på flerfarget diode

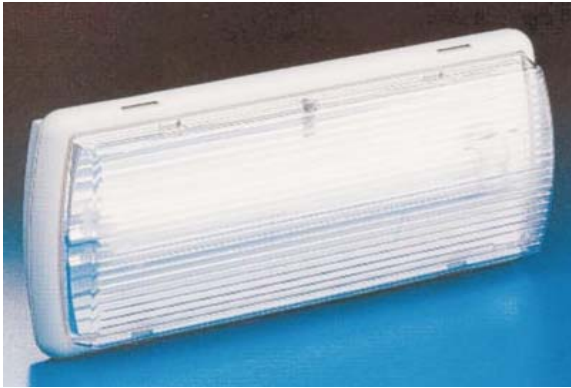


Grønn diode  
Blinkene grønn  
Rød diode  
Blinkende rød diode  
Gul diode

Armatur ok etter tester  
 Opplading av batteri pågår  
 Batteri defekt  
 Batteri dårlig (holder ikke 1 time)  
 Lyskilde deffekt

Leseavstand 24 meter  
Driftspenning 230 volt  
Oppladningstid 12 timer  
Kapsling IP65  
Produsert iht. EN 60598-2-22  
Materiale Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Armaturen leveres med : Komplet skiltpakke  
Bestilles uteom: L brakett for montasje i tak.

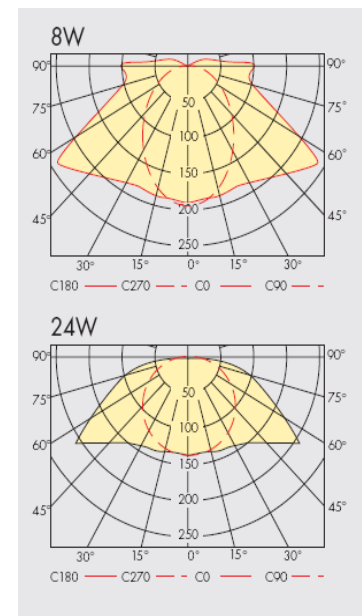

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
626AT - 8SA5P	2156	3 timer	Pb 6 volt / 4,5 Ah	8 watt lysrør	350 lm
626AT - 24SA3P	2172	3 timer	Pb 6 volt / 4,5 Ah	24 w lysrør PL	1800 lm