


929 BT24 - 24 volt AC / DC for 24 volt sentralisert anlegg.

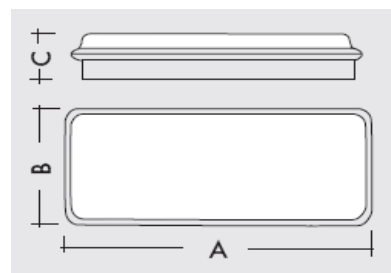

L	B	H
380	143	49

Armaturen er en kombi ledelys / markeringslys tilpasset eldre 24 volt sentraler. Monteres på hurtig brakett med snpp feste.

Armaturen har to separate innganger for spenning 24 volt DC eller 24 volt AC AC inngangen har likeretter

Leseavstand	25 meter
Driftspenning	24 volt AC /DC
Kapsling	IP40
Produsert ihht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Bestilles utenom:	Skiltpakke
	IP 65 kapsling
	Skjerm for dobbelsidig takmontasje

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
929 BT24	1688			8 watt lysrør	350 lm
Skiltpakke	662301500				
IP 65 kapsling	662300205				
Skjerm for dobbelsidig montasje	669900000				