


EXIT LITE LED markeringslys med glassplate



A	B	C
380	240	58

Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

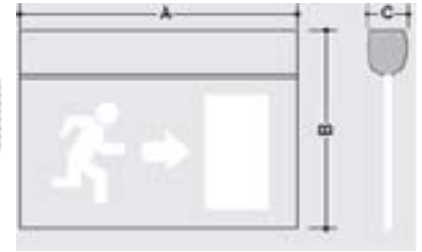

Grønn diode		Armatur ok etter tester
Blinkene grønn		Opplading av batteri pågår
Rød diode		Batteri defekt
Blinkende rød diode		Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil
Gul diode		Lyskilde defekt

Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP40
Produsert iht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94



Antatt levetid på lyskilder er 100000 timer (ca 11,5 år) kontinuerlig

Armaturen leveres med : Komplett skiltpakke (Basso pil ned) eller SX/DX (pil høyre/venstre)
Flaggbrakett

Bestilles ekstra : Veggbrakett
Takbrakett
Kjettingfester

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Leseavstand
EXIT LITE AT SA1N BASSO	3944	1 time	NiCd 6v/0,75Ah	14 x 0,5 w LED	35 meter
EXIT LITE AT SA1N SX/DX	3924	1 time	NiCd 6v/0,75Ah	14 x 0,5 w LED	35 meter
EXIT LITE LG SA 1-3N BASSO	12117	1-3 timer	NiCd 6v/1.2Ah	14 x 0,5 w LED	35 meter
EXIT LITE LG SA 1-3N SX/DX	12116	1-3 timer	NiCd 6v/1.2Ah	14 x 0,5 w LED	35 meter
EXIT LITE LG FM SA 1-3N BASSO	12117FM	1-3 timer	NiCd 6v/1.2Ah	14 x 0,5 w LED	35 meter
EXIT LITE LG FM SA 1-3N SX/DX	12116FM	1-3 timer	NiCd 6v/1.2Ah	14 x 0,5 w LED	35 meter
Veggbrakett	9075				
Takbrakett	9021				
Kjettingfeste (par)	662336235				