


## FORMULA IP65 Autotest markering og ledelys

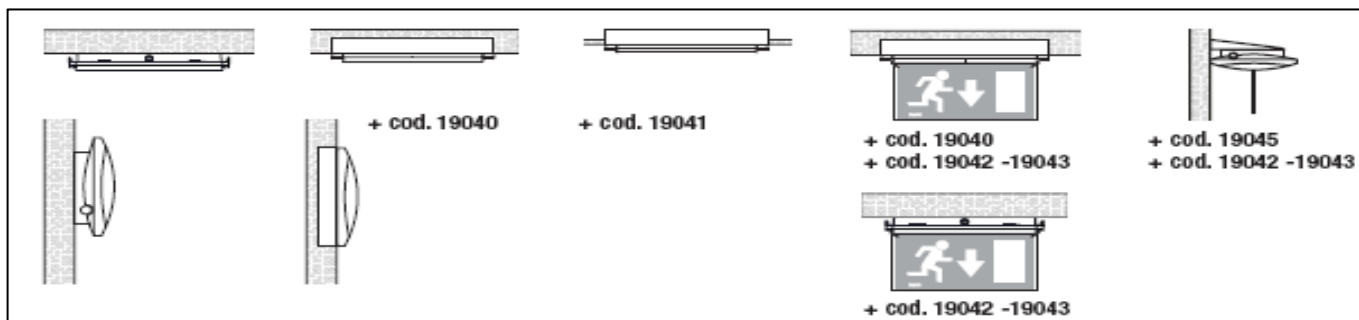


Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene vises på flerfarget diode.  
Ved skifting av deffekt lyskilde vil lampen automatisk restarte ny lyskilde etter 5 sekunder.

Grønn diode  
Blinkene grønn  
Rød diode  
Blinkende rød diode

Armatur ok etter tester  
 Opplading av batteri pågår  
 Batteri deffekt  
 Lyskilde deffekt

Produsert ihht.  
Materiale

EN 60598-2-22  
Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

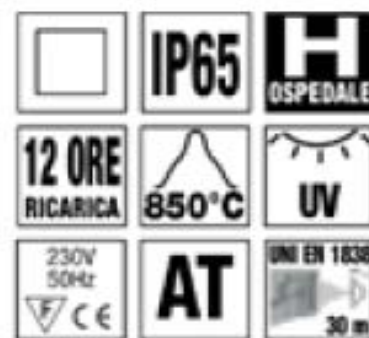

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	
FORMULA IP65 AT 8SE3N	19023	3 TIMER	NiCd 4,8 volt / 1,7Ah	8 WATT T5 RØR	
FORMULA IP65 AT 8SA3N	19025	3 TIMER	NiCd 4,8 volt / 1,7Ah	8 WATT T5 RØR	
FORMULA IP65 AT 24SE1N	19030	1 TIME	NiCd 4,8 volt / 1,7Ah	24 WATT PL RØR	