R.Teige Elektro AS, Tlf: 55 22 75 30

INDICA kaldkatode dobbelsidig markeringslys

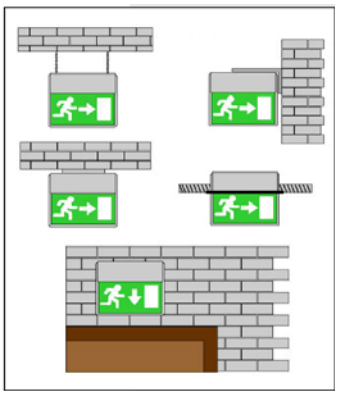

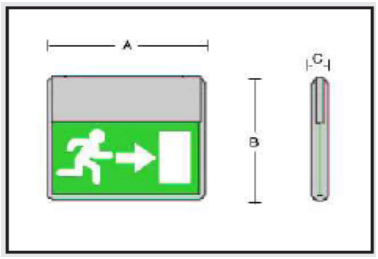

A	B	C
355	273	38

Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

Grønn diode	Armatur ok etter tester
Blinkene grønn	Opplading av batteri pågår
Rød diode	Batteri defekt
Blinkende rød diode	Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil
Gul diode	Lyskilde deffekt

Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP40
Produsert ihht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Antatt levetid på kaldkatoderør (kan skiftes ut) er minst 35000 timer (ca 4,5år) kontinuerlig

Armaturen leveres med :	Komplett skiltpakke
	Flaggbrakett
Bestilles ekstra :	Takbrakett
	Kjettingfester

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Leseavstand
INDICA AT SA 1N	8436	1 time	NiCd 6v/0,75Ah	kaldkatode 3,5 watt	35 meter
INDICA LG SA 1-3N	12123	1-3 timer	NiMh 7,2v/1,7Ah	kaldkatode 3,5 watt	35 meter
INDICA LG FM SA 1-3N	12123FM	1-3 timer	NiMh 7,2v/1,7Ah	kaldkatode 3,5 watt	35 meter
Takbrakett	8698				
Kjettingfeste (par)	662336235				