


INDLUCE 18 watt kombi lede og markeringslys IP 65



L	B	H
800	170	89

Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

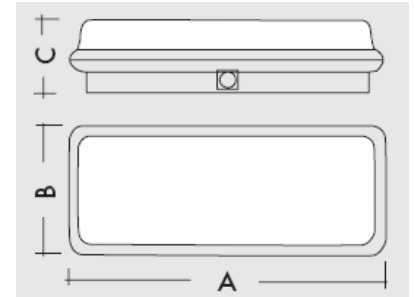


- | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| Grønn diode | | Armaturløst etter tester |
| Blinkende grønn | | Opplading av batteri pågår |
| Rød diode | | Batteri defekt |
| Blinkende rød diode | | Batteri dårlig (holder ikke 1 time) |
| Gul diode | | Lyskilde defekt |

[LOGICA]

[LOGICA] fm

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| Leseavstand | 26 meter |
| Driftspenning | 230 volt |
| Oppladningstid | 12 timer |
| Kapsling | IP65 |
| Produsert iht. | EN 60598-2-22 |
| Materiale | Selvslykkene plast EN 60598 og UL94 |

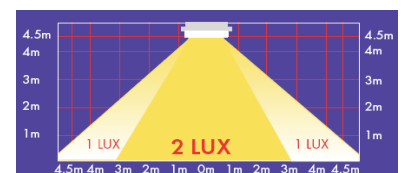

Armaturen leveres med : **Komplett skiltpakke**

Armaturen leveres i Logica BUS og Logica FM versjon med NiCd batteri

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
INDLUCE 626AT - 18SA3P	2184	3	Pb 6 volt / 4,5 Ah	18 watt lysrør	1150 lm
INDLUCE LG-18SE3P ledelys	12111	1-3 timer	NiCd 7,2v/2,2Ah	18 watt lysrør	1150 lm
INDLUCE LG-2x18SE3P ledelys	12112	1-3 timer	NiCd 7,2v/2,2Ah	18 watt lysrør	1150 lm
INDLUCE LG-18SA3P Markeringslys	12114	1-3 timer	NiCd 7,2v/2,2Ah	18 watt lysrør	1150 lm
INDLUCE LG-2x18SA3P Markeringslys	12115	1-3 timer	NiCd 7,2v/2,2Ah	18 watt lysrør	1150 lm
INDLUCE LGFM -18SE3P ledelys	12111FM	1-3 timer	NiCd 7,2v/2,2Ah	18 watt lysrør	1150 lm
INDLUCE LGFM-2x18SE3P ledelys	12112FM	1-3 timer	NiCd 7,2v/2,2Ah	18 watt lysrør	1150 lm
INDLUCE LGFM-18SA3P Markeringslys	12114FM	1-3 timer	NiCd 7,2v/2,2Ah	18 watt lysrør	1150 lm
INDLUCE LGFM-2x18SA3P Markeringslys	12115FM	1-3 timer	NiCd 7,2v/2,2Ah	18 watt lysrør	1150 lm