
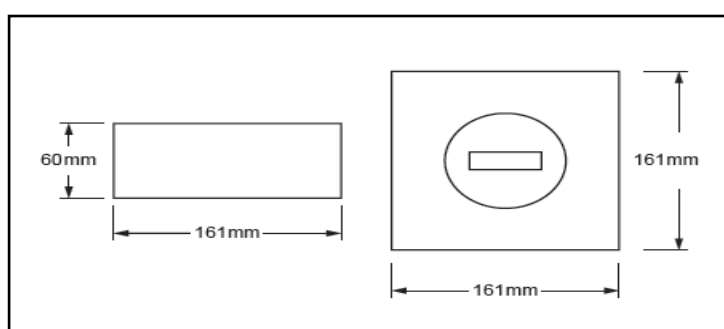
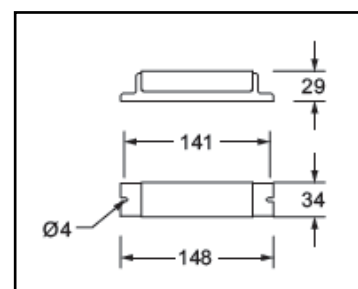
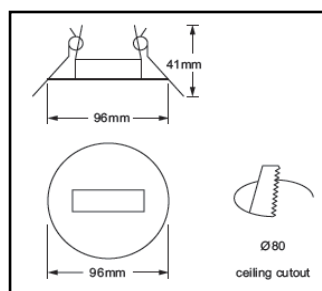


LED 1x3 w Downlight ledelys

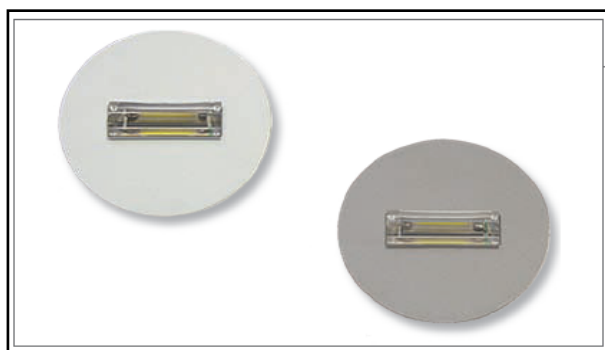

Distance table for even escape routes

Mounting Height [m]

2.00	3.46	8.24	7.16	4.18	1.62
2.50	3.85	9.34	8.03	4.54	1.69
3.00	4.28	10.28	8.75	4.75	1.80
3.50	4.48	11.12	9.30	4.86	1.94
4.00	4.60	11.85	9.73	5.17	2.04

Ledelys armaturen er utstyrt med 1stk LED a 3 watt. Armaturen kan settes med diodene på tvers eller på langs av rømningsretning. Tabellen over viser dekningsområdet målt i meter ved forskjellige monteringshøyder. Tabellen er berget etter min 1 LX i midtlinje og 2 meter bredde.

Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP 20
Produsert ihht.	EN 60598-2-22
Materiale	Pulverlakkert metall
Farge	Børstet stål eller Hvit RAL 9003



[LOGICA]

[LOGICA] fm

Antatt levetid på lyskilder er 100000 timer (ca 11,5 år) kontinuerlig

Bestilles ekstra FM antenne for Logica FM kommunikasjon

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde
LED 1x3w Downlight innfelt Grå ral 9006	N90023L	1-3 timer	NiCd 7,2v/1,7Ah	1 x 3 w LED
LED 1x3w Downlight innfelt Hvit ral 9003	N90024L	1-3 timer	NiCd 7,2v/1,7Ah	1 x 3 w LED
LED 1x3w Downlight utvendig box Grå ral 9006	N90025L	1-3 timer	NiCd 7,2v/1,7Ah	1 x 3 w LED
LED 1x3w Downlight utvendig box Hvit ral 9003	N90026L	1-3 timer	NiCd 7,2v/1,7Ah	1 x 3 w LED