


LEGGERA IP 65 kombi lede og markeringslys



L	B	H
400	150	73

Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene vises på flerfarget diode

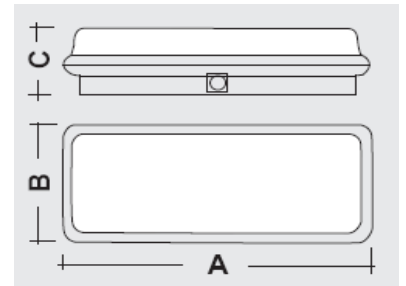

Grønn diode
Blinkene grønn
Rød diode
Blinkende rød diode
Gul diode

Armatur ok etter tester
 Opplading av batteri pågår
 Batteri defekt
 Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil
 Lyskilde deffekt

Leseavstand 25 meter
Driftspenning 230 volt
Oppladningstid 12 timer
Kapsling IP65
Produsert ihht. EN 60598-2-22
Materiale Selvslykkene plast EN 60598 og UL94

Bestilles uteom: Skiltpakke
L takbrakett
Ball gitter

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
LEGGERA IP 65 AT 8SA1N	8138	1 time	NiCd 6 volt / 1,2 Ah	8 watt lysrør	385 lm
LEGGERA IP 65 AT 8SA1N	8139	3 timer	NiCd 6 volt / 1,8 Ah	8 watt lysrør	385 lm