


LOGICA PZ CRATER ledelys for Logica BUS og FM



Armaturen er adressert for sentral overvåkning BUS eller FM
 Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

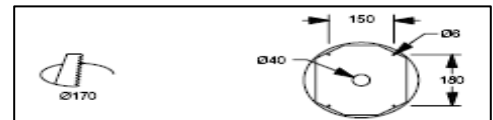

Grønn diode		Armaturløst etter tester
Blinkende grønn		Opplading av batteri pågår
Rød diode		Batteri defekt
Blinkende rød diode		Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil
Gul diode		Kommunikasjon pågår

Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP40
Produsert ihht.	EN 60598-2-22
Materiale	Metall



Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	
LOGICA PZ CRATER utvendig	N90062L	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 1,7 Ah	13 watt PL	
LOGICA PZ CRATER innfelt	N90060L	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 1,7 Ah	13 watt PL	