
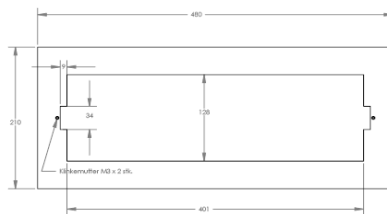


LOGICA ledelys 8 og 24 watt m/selvtest

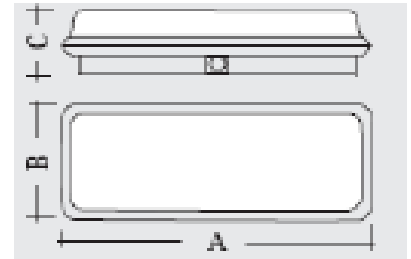

A	B	C
406	150	63

Armaturen er adressert for sentral overvåkning BUS eller FM
 Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

- | | | |
|----------------|--|---|
| Grønn diode | | Armatur ok etter tester |
| Blinkene grønn | | Opplading av batteri pågår |
| Et rødt blink | | Feil på batteri eller elektronikk |
| To røde blink | | Feil på lyskilde |
| Tre gule blink | | Feil på kommunikasjon ved Logica system |



- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Driftspenning | 230 volt |
| Oppladningstid | 12 timer |
| Kapsling | IP 65 |
| Produsert ihht. | EN 60598-2-22 |
| Materiale | Selvslukkene plast EN 60598 og UL94 |

- Armaturen leveres med :
- Monteringsbrakett med vater
 - Plastboks for innstøping / innbygging
 - Ramme for innstøping / innbygging

Bestilles utenom: Stålramme for innfelling i porøs takhimling T-profil

[LOGICA]

[LOGICA] *fm*

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
LOGICA LG 8SE1-3N	12102	1-3 timer	Pb 6 volt / 4 Ah	8 watt lysrør	354 lm
LOGICA LG FM 8SE1-3N	12102FM	1-3 timer	Pb 6 volt / 4 Ah	8 watt lysrør	354 lm
LOGICA LG 24SE1- 3N	12104	1-3 timer	Pb 6 volt / 4 Ah	24 watt lysrør PL	1800 lm
LOGICA LG FM 24SE1-3N	12104FM;	1-3 timer	Pb 6 volt / 4 Ah	24 watt lysrør PL	1800 lm