


LUNGALARGALUCE Halogen antipanikk / ledelys IP65



L	B	H
---	---	---

Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

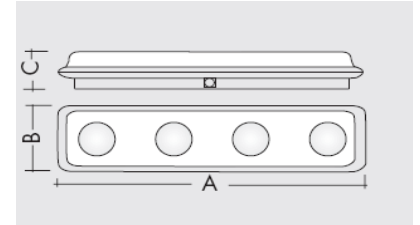


Grønn diode	Armatur ok etter tester
Blinkene grønn	Opplading av batteri pågår
Rød diode	Batteri defekt
Blinkende rød diode	Batteri dårlig eller elektronikk feil
Gul diode	Lyskilde deffekt

Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP65
Produsert iht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Armaturen leveres med : Opphengskroker og Justerbar brakett

Armaturen leveres i Logica BUS og Logica FM versjon

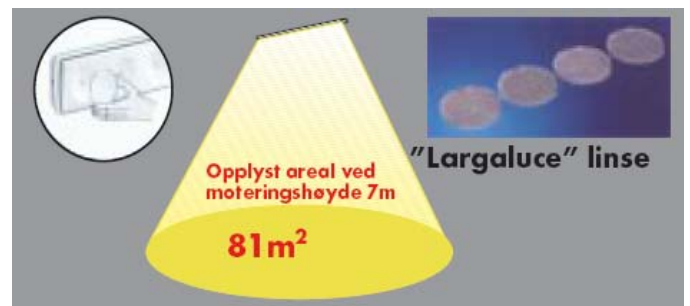

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
LUNGALARGALUCE 626 AT 4x10 SE1P	2178	1 time	2 x Pb 6volt / 4,5 Ah	4 x halogen 10 watt	4 x 243 lm
LUNGALARGALUCE 626 LG 4x10 SE1P	12109	1-3 timer	2 x Pb 6volt / 4,5 Ah	4 x halogen 10 watt	4 x 243 lm
LUNGALARGALUCE 626 LG FM 4x10 SE1P	12109FM	1- 3 timer	2 x Pb 6volt / 4,5 Ah	4 x halogen 10 watt	4 x 243 lm