


LUNGALUCE 2x10 watt halogen antipanikk / ledelys IP 65



L	B	H
400	170	89

Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

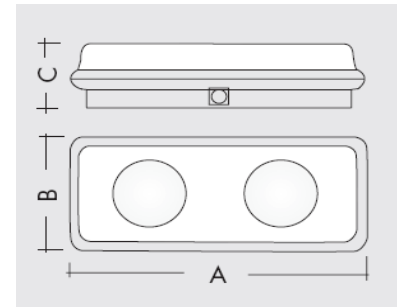


Grønn diode	Armatur ok etter tester
Blinkene grønn	Opplading av batteri pågår
Rød diode	Batteri defekt
Blinkende rød diode	Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil
Gul diode	Lyskilde deffekt

Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP65
Produsert ihht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Armaturen leveres med : Opphengs kroker og Justerbar brakett

Armaturen leveres i Logica BUS og Logica FM versjon

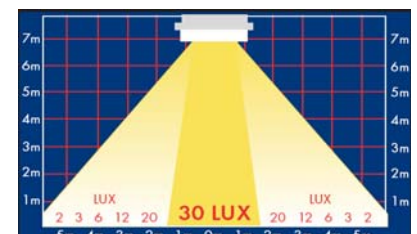

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
LUNGALUCE 626 AT 2x10 SE1P	2079	1 time	Pb 6volt / 4,5 Ah	2 x halogen	2 x 243 lm
LUNGALUCE 626 LG 2x10 SE1P	12108	1-3 timer	Pb 6volt / 4,5 Ah	2 x halogen	2 x 243 lm
LUNGALUCE 626 LGFM 2x10 SE1P	12108FM	1-3 timer	Pb 6volt / 4,5 Ah	2 x halogen	2 x 243 lm