

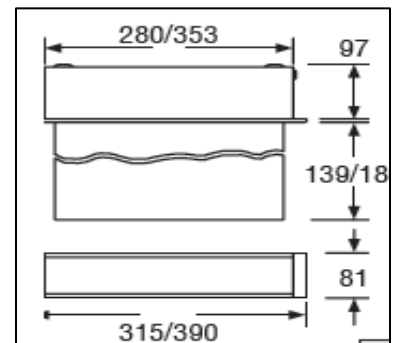



# LOGICA PZ DISPOS LED markeringlys Logica BUS og FM

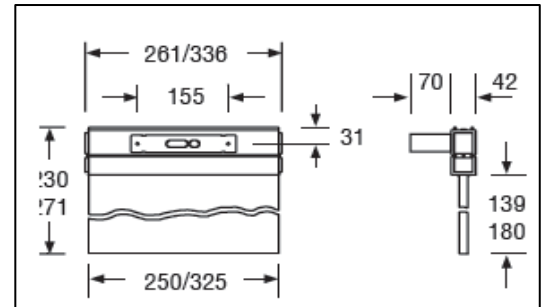

Armaturen er adressert for sentral overvåkning BUS eller FM  
 Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

Grønn diode		Armaturløst etter tester
Blinkende grønn		Opplading av batteri pågår
Rød diode		Batteri defekt
Blinkende rød diode		Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil
Gul diode		Kommunikasjon pågår

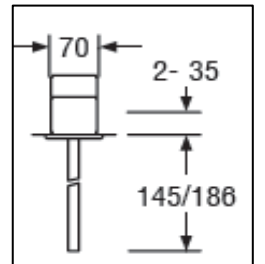

Leseavstand	33 meter
Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP40
Produsert iht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94



Antatt levetid på lyskilder er 100000 timer (ca 11,5 år) kontinuerlig  
 Armaturen har glasspalte i underkant som også gir lysspalte mot gulvet/døren

Armaturen leveres med :                      Komplette glassplate med gravert skiltpakke

Bestilles ekstra                                      Nedheng fra tak 50 - 100 - 150 cm

**[LOGICA]**

**[LOGICA]** *fm*

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde sokkel	Leseavstand
LOGICA PZ DISPOS LED 3 watt vegg	NM90191L	1-3 timer	NiCd 7,2v /1.7Ah	3 X 1 w LED	22 METER
LOGICA PZ DISPOS LED 3 watt nedhengt	NM90196L	1-3 timer	NiCd 7,2v /1.7Ah	3 X 1 w LED	22 METER
LOGICA PZ DISPOS LED 3 watt tak inf	NM90221L	1-3 timer	NiCd 7,2v /1.7Ah	3 X 1 w LED	22 METER
LOGICA PZ DISPOS LED 5 watt vegg	NM90185L	1-3 timer	NiCd 7,2v /1.7Ah	5 X 1 w LED	29 METER
LOGICA PZ DISPOS LED 5 watt nedhengt	NM90187L	1-3 timer	NiCd 7,2v /1.7Ah	5 X 1 w LED	29 METER
LOGICA PZ DISPOS LED 5 watt tak inf	NM90180L	1-3 timer	NiCd 7,2v /1.7Ah	5 X 1 w LED	29 METER