


MAXIMA LED markeringlys AT - Logica BUS og FM



L	B	H
390	227	79,3
390	227	90

Armaturen er adressert for sentral overvåkning BUS eller FM
 Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

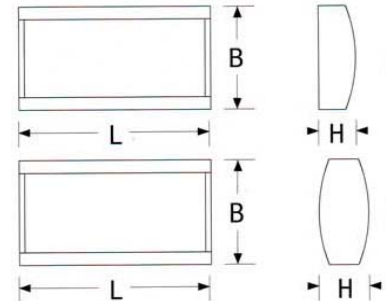

- | | | |
|---------------------|--|--|
| Grønn diode | | Armatur ok etter tester |
| Blinkene grønn | | Opplading av batteri pågår |
| Rød diode | | Batteri defekt |
| Blinkende rød diode | | Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil |
| Gul diode | | Kommunikasjon pågår |

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Leseavstand | 33 meter |
| Driftspenning | 230 volt |
| Oppladningstid | 12 timer |
| Kapsling | IP40 |
| Produsert ihht. | EN 60598-2-22 |
| Materiale | Selvslukkene plast EN 60598 og UL94 |



Antatt levetid på lyskilder er 100000 timer (ca 11,5 år) kontinuerlig
 Armaturen har glasspalte i underkant som også gir lysspalte mot gulvet/døren

- Armaturen leveres med :
- Komplett skiltpakke
 - Veggbrakett for vegg modell
 - Flagg brakett for dobbel modell
 - Tak brakett for dobbel modell

- Bestilles ekstra
- Nedheng fra tak 50 - 100 - 150 cm
 - Ballgitter / vandalgitter i pulverlakkert 1,5mm stål.

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	sokkel	Leseavstand
MAXIMA LED LG 8SA1N Vegg	12162	1-3 timer	NiCd 6v/1.8Ah	2 x 2 w LED		33 meter
MAXIMA LED LG 8SA1N DDBL tak	12163	1-3 timer	NiCd 6v/1.8Ah	2 x 2 w LED		33 meter
MAXIMA LED LG FM 8SA1N Vegg	12162FM	1-3 timer	NiCd 6v/1.8Ah	2 x 2 w LED		33 meter
MAXIMA LED LG FM 8SA1N DDBL tak	12163FM	1-3 timer	NiCd 6v/1.8Ah	2 x 2 w LED		33 meter