


LOGICA markeringslys 8 watt m/selvtest

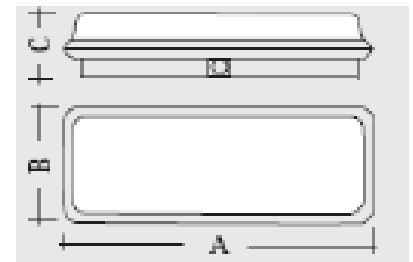

A	B	C
406	150	63

Armaturen er adressert for sentral overvåkning BUS eller FM
 Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

Grønn diode		Armaturløst etter tester
Blinkende grønn		Opplading av batteri pågår
Et rødt blink		Feil på batteri eller elektronikk
To røde blink		Feil på lyskilde
Tre gule blink		Feil på kommunikasjon ved Logica system



Leseavstand	26 meter
Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP 65
Produsert iht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Armaturen leveres med :	Komplett skiltpakke
	Monteringsbrakett med vater
	Plastboks for innstøping / innbygging
	Ramme for innstøping / innbygging

[LOGICA]

[LOGICA][®] *fm*

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
LOGICA LG 8SA 1- 3N	12105	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 2,2 Ah	8 watt lysrør	354 lm
LOGICA LG FM SA 1-3N	12105FM	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 2,2 Ah	8 watt lysrør	354 lm