PZ STRADLER 2 x 55 watt antipanic og ledelys

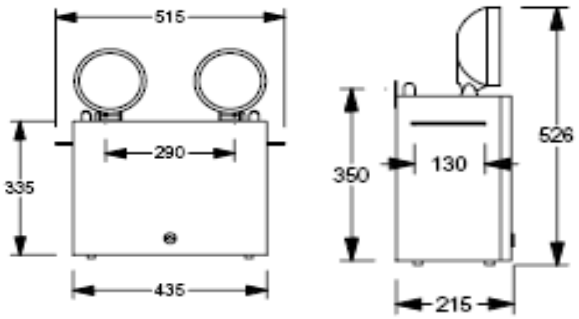

Armaturen foretar automatisk funksjonstest av elektronikk, lyskilde og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitet test foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode.

230V 50Hz

RECHARGE 12 HOURS

AT

QT-Lp

IP54

Grønn diode	Armatur ok etter tester
Blinkene grønn	Oppladning av batteri pågår
Rød diode	Batteri defekt
Blinkende rød diode	Batteri dårlig (bør skiftes) eller elektronikk feil
Gul diode	Halogen lampe deffekt

[LOGICA]

[LOGICA]fm

Lyskastere	2 x 55 watt halogen justerbare - plast
Driftspenning	189 > 254 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP54 stålskap med gummpakning
Produsert ihht.	EN 60598-2-22

Lyskasteren tennes ved brudd på lokal nettdrift.
Lyskasteren kan brukes som arbeidslys ved bryter påslag innvendig i skap.

Lyskasteren kan leveres med interface for: Logica BUS systemet
Logica FM systemet

Artikkel	Art nr:	Driftstid	Norm flux	Batteri	Lyskilde	Kapsling
PZ STRADLER N90449	N90449	1 time	2 x 1100 lm	12 volt 24 Ah	2 x 55	IP 54
PZ STRADLER N90450	N90450	3 timer	2 x 1100 lm	12 volt 48 Ah	2 x 55	IP 54