


**TVB 626 Kraftig dobbelsidig markeringslys IP 65**


A	B	C
380	194	142

Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilde og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

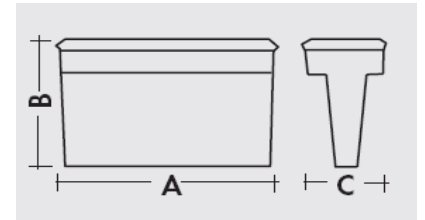

Grønn diode	Armatur ok etter tester
Blinkene grønn	Opplading av batteri pågår
Rød diode	Deffekt batteri
Blinkende rød diode	Batteri dårlig (holder ikke 1 time ) eller elektronikk feil
Gul diode	Lyskilde deffekt

Leseavstand	24 meter
Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP65
Produsert ihht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94



Armaturen leveres med : **Komplett skiltpakke, IP65 kapsling, opphengskroker, nippler og veggbrakett**

Armaturen leveres i Logica BUS og Logica FM versjon

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
TVB 626 AT 8 SA1H	1578	1 time	NiMh 6v/1,2Ah	8 watt lysrør T5	385lm
TVB LG 8SA 1-3N	12125	1-3 timer	NiMh 6v/1,2Ah	8 watt lysrør T5	385 lm
TVB LG FM 8SA 1-3N	12125FM	1-3 timer	NiMh 6v/1,2Ah	8 watt lysrør T5	385 lm